

Rack **Bela**

Ferragem						
A		Cavilha 6x40 mm	16	G		Tampa Plástica 12
B		5x50 mm	24	H		Prego 40
C		Chave Zeta 3mm	01	I		Deslizador porta de correr 04
D		Parafuso cab. Chata Phillips 3,5x12	32	J		sapata preta 08
E		Parafuso cab. Chata Phillips 5x50	08	K		Trilho Porta de Correr 01
F		Cantoneira	16			

Ferragem sem Scale.



Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar contato com objetos cortantes.
- 5- Evitar batidas.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

O produto tem garantia de 03 (três) meses a partir da emissão da nota fiscal de compra.


Montagem

- 01** Fixar as peças (1, 2 e 3) com os parafusos (D), com as cantoneiras (F) e com as cavilhas (A)
Fixar as peças (4 e 1) com os parafusos (D), com as cantoneiras (F) conforme desenho abaixo.

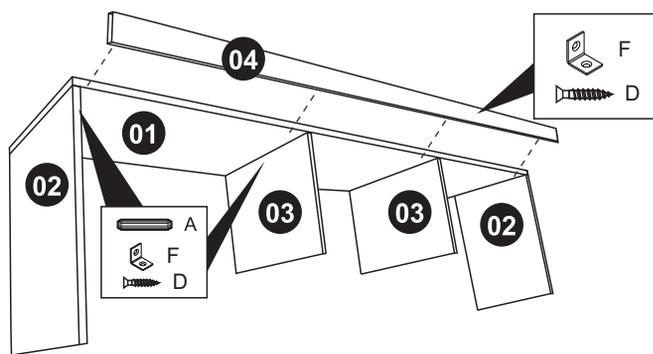


Montagem

- 02** Fixar as peças (5, 2 e 3) com os parafusos (B) e a chave zetta (C) conforme o desenho abaixo.

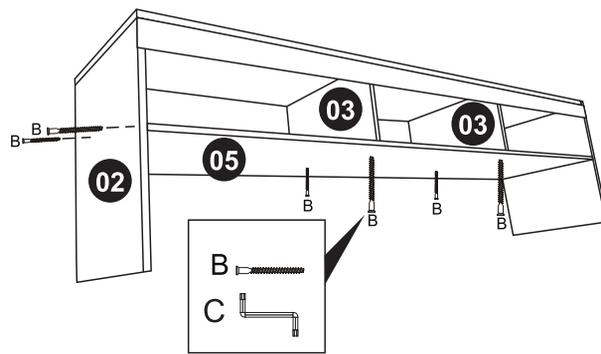


Montagem

- 03** Fixar as peças (5 e 6) com os parafusos (D), com as cantoneiras (F) e com as cavilhas (A) conforme desenho abaixo.

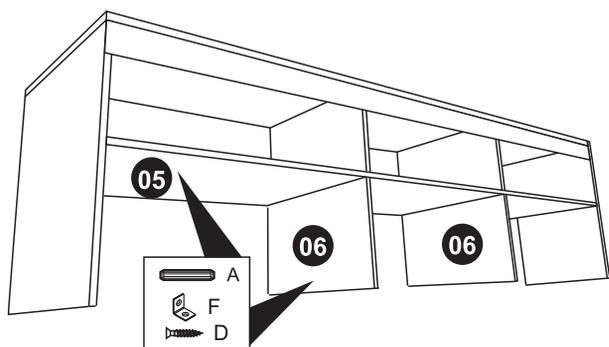


Montagem

- 04** Fixar as peças (2, 7 e 6) com os parafusos (B) e a chave zetta (C) conforme o desenho abaixo.

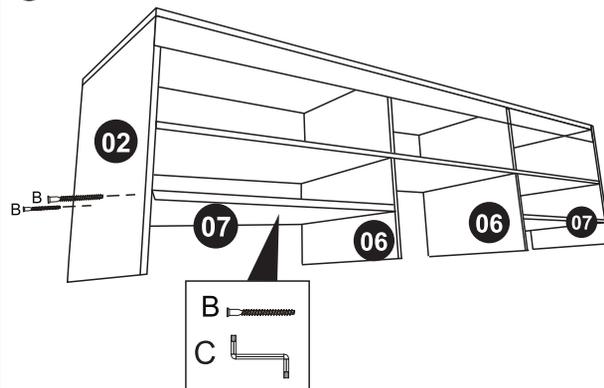


Montagem

- 05** Encaixar o trilho deslizante no friso da peça (5 e 9).
Encaixar o deslizador (→) de porta na peça (8).
Fixar a peça (09, 06 e 02) com os parafusos (B) e a chave zetta (C) conforme o desenho abaixo.

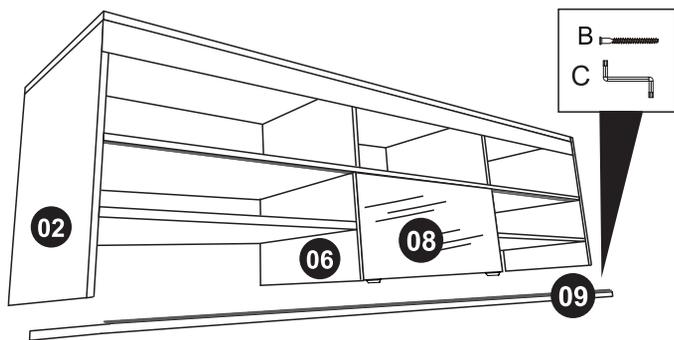


Montagem

- 06** Fixar a sapata (J) na peça (09) com os parafusos (E) conforme o desenho abaixo.

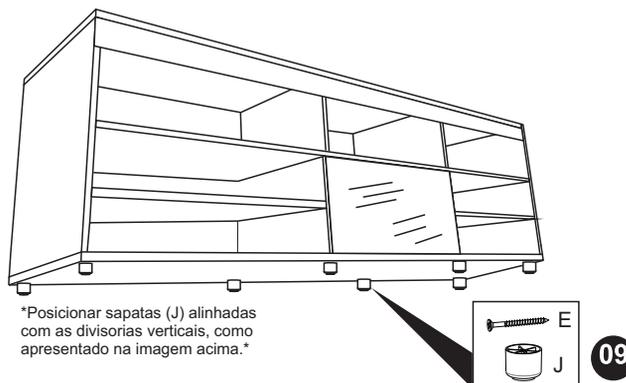

Montagem

- 07** Fixar o forro (10) com os pregos (H) conforme desenho abaixo.

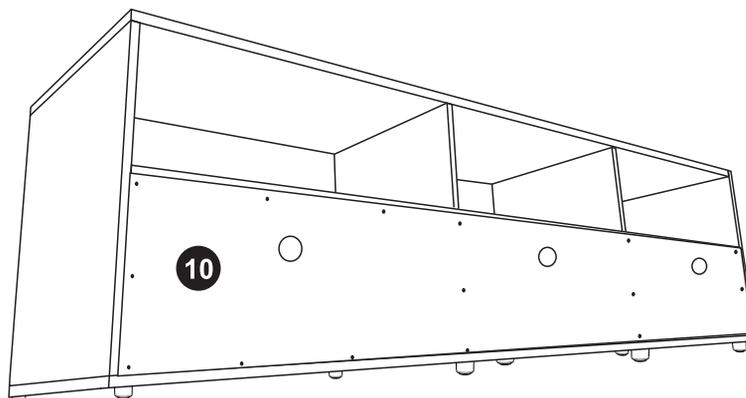

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para assistência técnica por favor entrar em contato com nossos atendentes informando o código das peças descritos acima.